


COLADEIRA DOBRADEIRA AUTOMÁTICA



Lançamento
Novo sistema de contador



Equipamento projetado com a mais alta tecnologia
Aplicador de adesivo livre de manutenções diárias
Monitoramento e controle total direto na IHM
Interface Homem-máquina (IHM) Touch-Screen 10"
Baixo nível de consumo elétrico
Baixo consumo pneumático
Contagem das caixas com alta precisão sensor duplo
Forma pacotes em qualquer quantidade
Fechamento perfeito nas caixas
Elimina o alto custo de fechamento das caixas, comparando com máquinas manuais
Alimentação das caixas por correias
Aplicador de cola eletrônico e automático
Correias de transporte de alta qualidade
Esquadrejado das caixas na alimentação de série
Ajuste das viga de dobra motorizado
Controle de velocidade com inversor de frequência
Controlada por CLP
Facilidade de aprendizado na instalação
Equipamento com rápida integração no cliente
Ótimo custo benefício comparando com o mercado

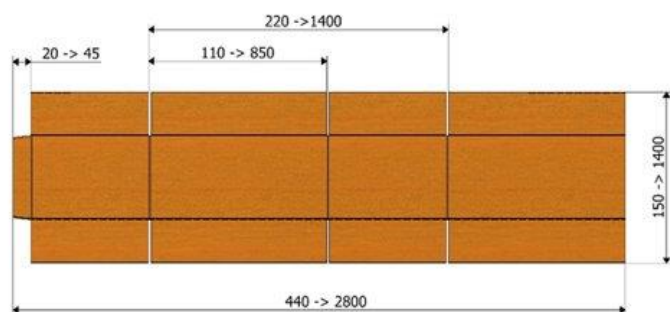

Parâmetros da caixa:

Espessura mínima: 1 mm

Espessura máxima: 8 mm

Caixa mínima:

440 mm aberta, 220 mm fechada

Caixa máxima:

2800 mm aberta, 1400 mm fechada

Altura da caixa mínima: 150 mm

Altura da caixa máxima: 1400 mm

Peso aproximado: 4.500 Kg

Alimentação: 220 ou 380 Vac, 15KW

Acabamento: Pintura eletrostática,
RAL7035 e RAL5018

